

# PDM-E-I18T

## MAGIC E-BUS PIR BEWEGUNGSMELDER

VANDERBILT




Die MAGIC E-BUS PIR und DUAL-Bewegungsmelder von Vanderbilt eröffnen neue, spannende Möglichkeiten in der Sicherheitstechnik. Sie bilden die zuverlässigste, geeignetste und kosteneffektivste Lösung für eine branchenführende Detektionsleistung und Unempfindlichkeit gegenüber Fehlalarmen. Die Melder bestechen mit einem modernen, schlanken Design und besitzen alle das gleiche flache Gehäuse, sodass Einbrecher nicht erkennen können, welches Modell sie vor sich haben. MAGIC E-BUS-Melder sind mit einem Wirkbereich von 12 oder 18 Metern und optional entweder mit integrierter Abdecküberwachungstechnologie oder Vorhangspiegel erhältlich.

Der E-BUS PIR Bewegungsmelder PDM-E-I18T verwendet die patentierte MAGIC Spiegel-Technologie, die neue Maßstäbe in der Detektionsempfindlichkeit setzt und ein extrem kompaktes Design ermöglicht. Das innovative Doppelspiegel-Design erhöht die Brennweite, wodurch besonders in großen Bereichen eine homogenere Detektionsempfindlichkeit erzielt wird. Ein neues integriertes Weißlicht-Filtersystem reduziert Fehlalarme, die von externen Lichtquellen wie Fahrzeugscheinwerfern und Lampen ausgelöst werden. Für zusätzliche Sicherheit bietet der PDM-E-I18T eine integrierte Anti-Masking-Funktion (Abdecküberwachung).

Bei allen MAGIC BUS-Modellen handelt es sich um Detektoren, die auf der E-BUS-Kommunikationsschnittstelle adressierbar sind, einem 2-adrigen seriellen Bus mit Multi-Master-Eigenschaften. Hierdurch werden Verkabelung, Installationsausrüstung und Arbeitskosten drastisch gesenkt, während gleichzeitig die Vorteile ferngesteuerter Dienste zur Verfügung stehen. Jeder MAGIC BUS-Melder enthält auch einen zusätzlichen Meldergruppeneingang für den mühelosen Anschluss eines zusätzlichen externen Geräts, sodass Zeit und Aufwand für das Verkabeln bis zur Zentrale eingespart werden.

### Hauptmerkmale:

- Unterstützung der E-BUS-Kommunikationsschnittstelle
- Unerreichte Detektionsleistung dank der MAGIC Mirror-Technologie
- Hohe Immunität gegenüber Fehlalarmen
- 18m Weitwinkel mit Unterkriechschutz – 30m lückenloser Vorhang (optional)
- Integrierter Anti-Masking-Schutz
- Zusätzlicher Meldergruppeneingang für weitere externe Geräte wie Glasbruchmelder oder Magnetkontakt
- Einzigartiges Abschlusswiderstands-Konzept (EoL) macht zeitaufwändige Widerstandsverdrahtungen überflüssig
- Flexible, schnelle und fehlerfreie Montage mit Empfindlichkeitseinstellung und Haustierimmunität (optional)
- Einhaltung der neuesten Zulassungsstandards wie EN 50131-2-2 und VdS Klasse C
- Modernes und elegantes Design

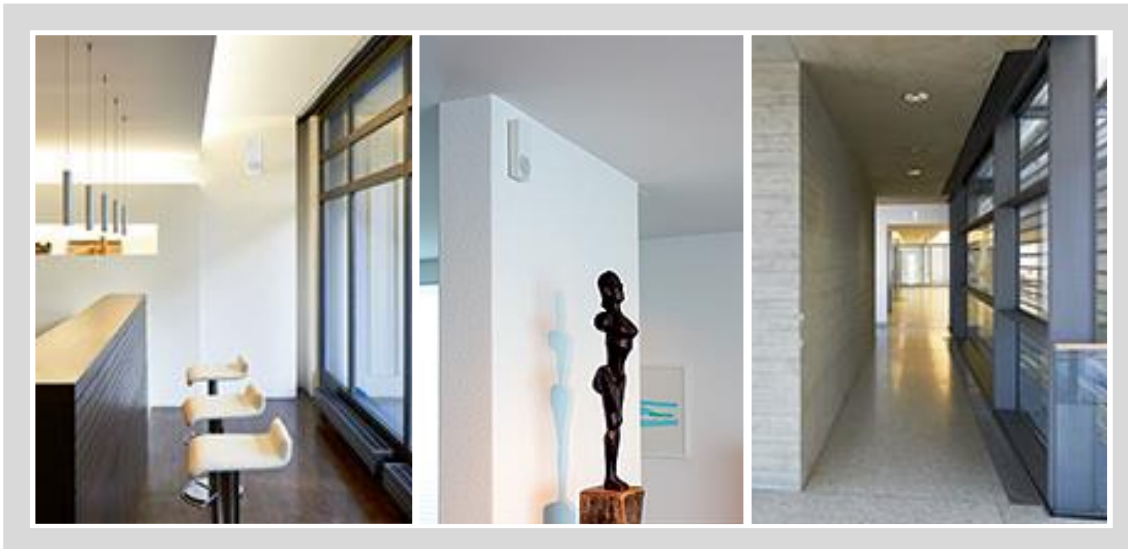

## Funktionen und Vorteile

### ■ Zuverlässige Meldung

Einbrecher werden dank der patentierten MAGIC Spiegel-Technologie sicher und zuverlässig erkannt. Das neuartige Doppelspiegel-Prinzip garantiert eine gleichmäßige Erfassung und Empfindlichkeit im gesamten Meldebereich. Die innovative Spiegeloptik wird durch den bewährten und weiterentwickelten Visatec-Algorithmus unterstützt.

### ■ Melder-BUS-Lösung

Das verbesserte SPC-E-Bus-Gateway ist speziell für Daisy-Chain-Netzwerke konzipiert, in denen mehrere BUS-Geräte in einer Stichleitungs- oder Ringkonfiguration verkabelt werden können. Das SPCG310 ermöglicht die Kommunikation zwischen dem SPC-Controller und einem breiten Spektrum von E-BUS-Peripheriegeräten und unterstützt jetzt bis zu 56 MAGIC E-BUS-Melder pro SPC-Zentrale.

### ■ Hohe Hürden für Einbrecher

Ein Melder kann nicht anhand seines Gehäuses identifiziert werden. Ein potentieller Einbrecher muss daher immer von der jeweils höchstwertigen Sicherheitsausführung (z. B. EN 50131-2-4, Sicherheitsgrad 3) des Melders ausgehen, was eine potentielle Sabotage des Melders bedeutend erschwert.

### ■ Kostengünstig

Ein zusätzlicher Eingang und Ausgang ermöglicht den direkten Anschluss von Magnetkontakten und Glasbruchmeldern an den MAGIC E-BUS-Bewegungsmelder. Daher ist ein zusätzliches Erweiterungsmodul überflüssig.

### ■ E-BUS-Anschluss

Der MAGIC Melder PDM-E-I18T mit integriertem E-BUS kann direkt an eine Sintony-Zentrale oder über das E-BUS-Gateway an eine SPC-Zentrale angeschlossen werden. Daher sind keine Abschlusswiderstände (EoL) erforderlich.

### ■ Schnelle und einfache Konfiguration

Der neue Auto-Gehtest beschleunigt die Meldermontage. Durch die Überprüfung der Montage und des Betriebs des Melders mithilfe eines Gehtests muss das Gehäuse nicht mehr mehrere Male geöffnet werden bzw. entfällt die Anpassung der DIP-Schaltereinstellungen.

## Empfohlenes Zubehör


### ■ Halterung

Die Montagehalterung PZ-MBG2 ermöglicht eine komfortable Kabelführung in der Halterung und ist für die Wand- und Deckenmontage aller MAGIC Modelle geeignet.

# PDM-E-I18T

## MAGIC E-BUS PIR BEWEGUNGSMELDER

VANDERBILT

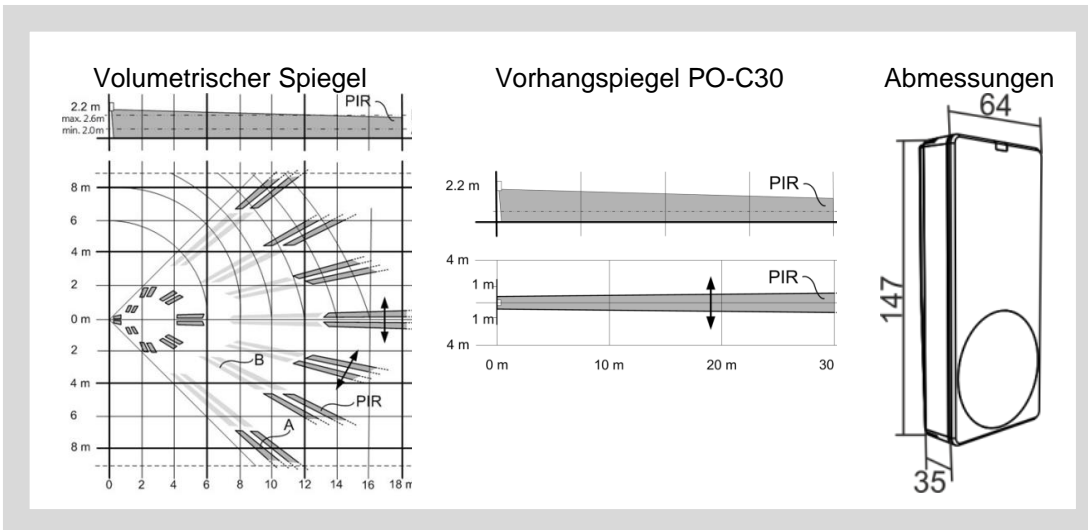

### ■ Technische Daten

Meldeeigenschaften/-reichweite	Volumetrisch / 18 m
Optisches System	MAGIC Spiegel-Technologie
Haustierimmunität	Ja (optional)
Versorgungsspannung	Über E-Bus 9–16 V <sub>DC</sub>
Stromaufnahme (bei 12V <sub>DC</sub> ) – PDM-E-I18T	
Ruhezustand	4,2 mA
Mit 2 x 4,7k EOL	+ 2 mA
Steuereingänge	Programmierbar
Ausgang OUT1	Open Collector R = 35 Ω, I <sub>max</sub> = 120 mA
Gehgeschwindigkeiten – PDM-E-I18T	
Weitwinkelspiegel / Vorhangspegel PO-C30	0,1 ~ 4,0 m/s
Signalauswertung	VISATEC
Widerstände (Standard)	
Eingang 1	1R/2R, 4,7 kΩ, NO, NC und Glasbruchmelder
Eingang 2	1R/2R, 4,7 kΩ, NO, NC
Eingang 3	2R, 4,7 kΩ, interner Melderalarm und Sabotage
Eingang 4	2R, 4,7 kΩ, für Störung
Ausgang 1	Für internen Melder scharf/unsharp oder externen Melder (z. B. Glasbruchmelder) frei programmierbar
Ausgang 2	Für internen Melder-Gehtest
Umgebungsbedingungen	
– Betriebstemperatur	-10 ~ +55 °C
– Lagertemperatur	-20 ~ +60 °C
– Luftfeuchtigkeit (EN 60721)	< 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
– EMV-Festigkeit bis zu 2,7 GHz	10 V <sub>m</sub>
– Gehäuseschutzart (EN 60529, EN 50102)	IP41 / IK02
Farbe	RAL9003
Zulassungen	VdS Klasse C, EN 50131-2-2, Sicherheitsgrad 3, PD6662

VANDERBILT

# PDM-E-I18T

## MAGIC E-BUS PIR BEWEGUNGSMELDER

VANDERBILT

### ■ Bestelldaten

Typ	Art.nr.	Beschreibung	Gewicht*
PDM-E-I18T	V54530-F116-A100	PDM-E-I18T E-Bus 18 m PIR-Melder mit AM	0,110 kg
PZ-MBG2	V54539-F124-A100	PZ-MBG2 Montagehalter G2 für PDM	0,051 kg
PZ-CA	V54539-F125-A100	1/4"-Adapter PZ-CA für Kamerahalterung (4 St.)	0,022 kg
SPCG310	V54554-A101-A100	SPCG310.000 SPC-E-BUS-Gateway	0,020 kg

\* Gesamtgewicht des Produkts inklusive Zubehör und Verpackung.

VANDERBILT