

CD30 Codoor

Cierre mecánico sólido y elegante




CD30 es un cierre de código a pilas que se coloca directamente en una puerta interior. La programación de códigos se realiza directamente a través del teclado. Se puede cambiar la configuración de forma manual para dejar la puerta desbloqueada si fuese necesario. Para funcionar necesita pilas alcalinas o de litio estándar, que están disponibles de forma opcional. El CD30 es adecuado para cerraduras con una distancia comprendida entre 105 mm y 116 mm entre el centro del tirador de la puerta y el centro del cilindro de la cerradura.

El Codoor es un cierre de código completo adecuado para colocarse en una sola puerta, que incorpora un cierre de código electrónico, un dispositivo de bloqueo mecánico y una unidad de alimentación en la misma carcasa. El Codoor se puede colocar en la mayoría de las puertas con cerraduras con tirador.

Está diseñado para ajustarse a las cerraduras escandinavas y se utiliza en los lugares en que se debe restringir el acceso a zonas específicas. Por ejemplo, puertas entre zonas públicas y privadas en un banco o una tienda, laboratorios o locales técnicos.

Características:

- ✓ Admite hasta nueve códigos de 4 dígitos
- ✓ Asequible y fácil de instalar y programar
- ✓ No requiere un cableado complejo ni una alimentación externa
- ✓ Carcasa de acero inoxidable

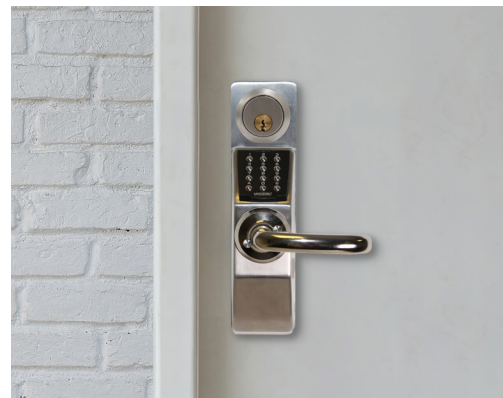

VANDERBILT

A-100634_ES


Fecha de edición: 19-03-2020

CD30 Codoor

Cierre mecánico sólido y elegante

Datos técnicos:


| CD30 Codoor | |
|----------------------------------|--|
| Tensión de funcionamiento | Necesita dos pilas de litio de 9 V tipo 6LR61 (no incluidas) |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 150 000 aperturas (pilas de litio), hasta 50 000 aperturas (pilas alcalinas) o aprox. un año (lo que ocurra primero) |
| • Indicador de sonido | Avisador interno |
| • Indicador de led | 3 indicadores led (rojo/amarillo/verde) |
| • Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| • Protección de la carcasa | IP30 |
| • Temperaturas de funcionamiento | de 0 °C a 50 °C |
| Entorno | Uso en interior |
| Dimensiones | 245 mm x 64 mm x 53 mm |

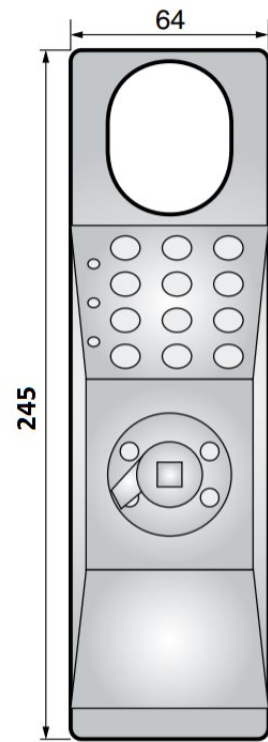

Información de pedido:

| Tipo | Núm. art. | Descripción | Peso* |
|--------|------------------|-----------------------------|----------|
| CD30 | V54521-C101-A100 | CD30 Codoor | 0,76 kg |
| Li-Bat | SE2:73-501 | Pila de litio de 9 V Li-Bat | 0,045 kg |

*Peso total del producto, incluyendo el peso de sus accesorios y el embalaje.

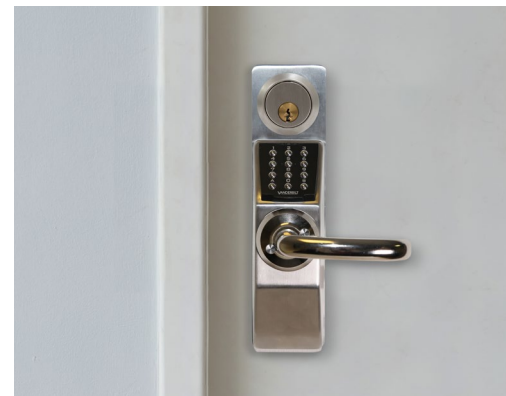

an **ACRE**
brand

vanderbiltindustries.com


 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublín D17 KV 84, Irlanda

 +353 1 437 2560