


Magnetkontaktset

MK-2400-S1 / MK-2400-S2

VANDERBILT

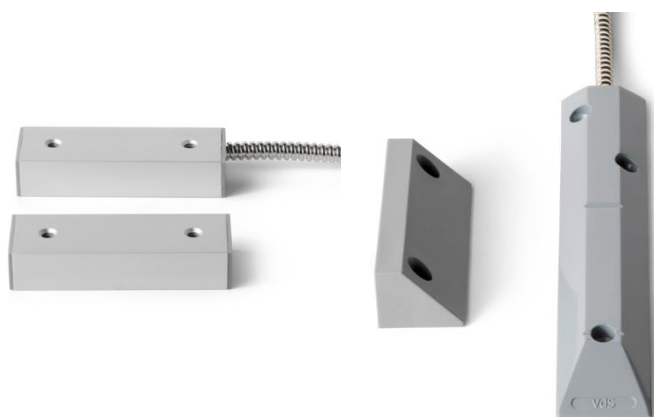

För att underlätta vid speciella applikationer har följande två magnetkontaktset tagits fram. De EN50131-2-6 godkända magnetkontaktseterna MK-2400-S1 och MK-2400-S2 är väl lämpade att användas i krävande industriella grind- och garage-applikationer.


- Robust kapsling av aluminium och polyamid
- Metallslang för att skydda kablagen
- Kapslingsklass IP67
- Högkvalitativ långtidsfunktion
- Enkelt montage

Magnetkontaktset


MK-2400-S1 / MK-2400-S2

VANDERBILT

MK-2400-S1

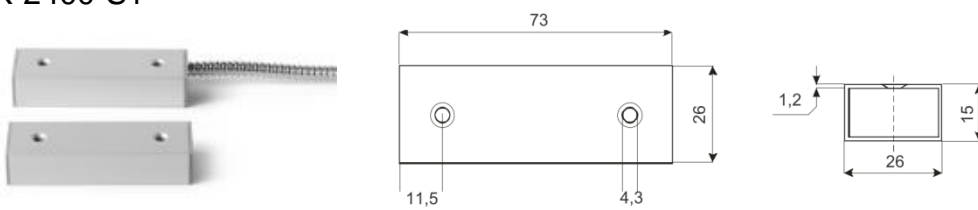

MK-2400-S2

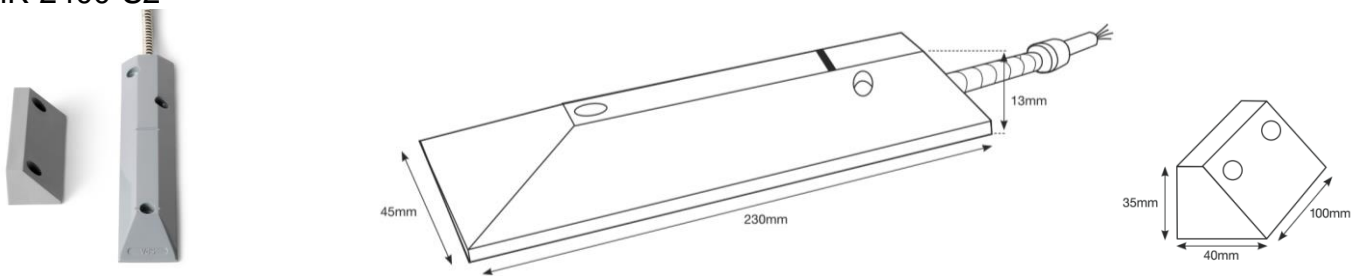

VANDERBILT

Magnetkontaktset

MK-2400-S1 / MK-2400-S2

VANDERBILT

■ Tekniska data

Larmkontakt	Enpolig NC kontakt
Driftspänning	≤ 40 V DC
Kontaktkapacitet	≤ 6 W
Brytspänning	≤ 100 V DC
Brytström	≤ 500 mA
Växlingsresistans	≤ 0.15 Ohm
Arbetstemperatur	-40 °C till +70 °C
Kapslingsklass	IP67
Miljöklass VdS / EN	III / IIIA
Godkännanden	VdS, EN, SBSC

■ Beställningsinformation

Typ	Artikelnummer	Beskrivning
MK-2400-S1	V54536-F104-A100	Magnetkontakt S1, 6 m kabel varav 1 m metallslang
MK-2400-S2	V54536-F104-A200	Magnetkontakt S2, 6 m kabel varav 0.5 m metallslang

VANDERBILT