

# Magnetkontakt

MK-1000 Serien

**VANDERBILT**



Den nya EN50131-2-6 godkända magnetkontaktserien MK-1000 erbjuder en produkt med följande funktioner:


- Anslutning via skruvplint
- Diskret och varierbar installation
- Konstant känslighet genom ett stort temperaturområde
- Hög säkerhet garanteras av noga utvalda komponenter

# Magnetkontakt

MK-1000 Serien

VANDERBILT

MK-1400

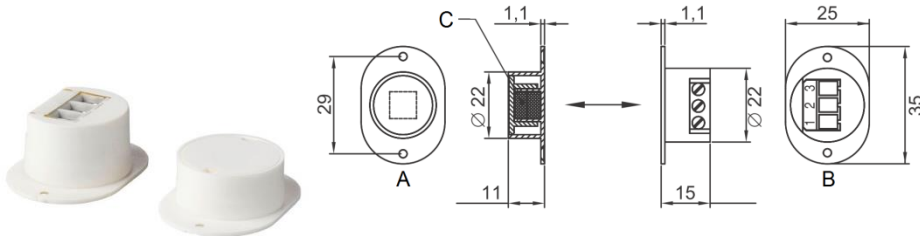

## ■ Tekniska data

Anslutning	3-polig skruvplint
Larmkontakt	Enpolig NC kontakt
Brytspänning	≤ 40 V DC
Brytström	≤ 500mA
Kontaktkapacitet	≤ 6 W
Växlingsresistans	≤ 0.15 Ohm
Kontaktdelsmått	Ø22; 35 x 25 x 15 mm
Magnetdelsmått	Ø22; 35 x 25 x 11 mm
Temperaturområde	-25 °C bis +70 °C
Kapslingsmaterial	PA
Magnetmaterial	Neodym Ø8 x 8 mm
Kapslingsklass	IP43
Miljöklass EN	II
Godkännanden	EN, SBSC

VANDERBILT

# Magnetkontakt

MK-1000 Serien

**VANDERBILT**

## ■ Beställningsinformation

Typ	Artikelnummer	Beskrivning
MK-1400	V54536-F101-A100	Magnetkontakt med skruvplint, infälld

**VANDERBILT**