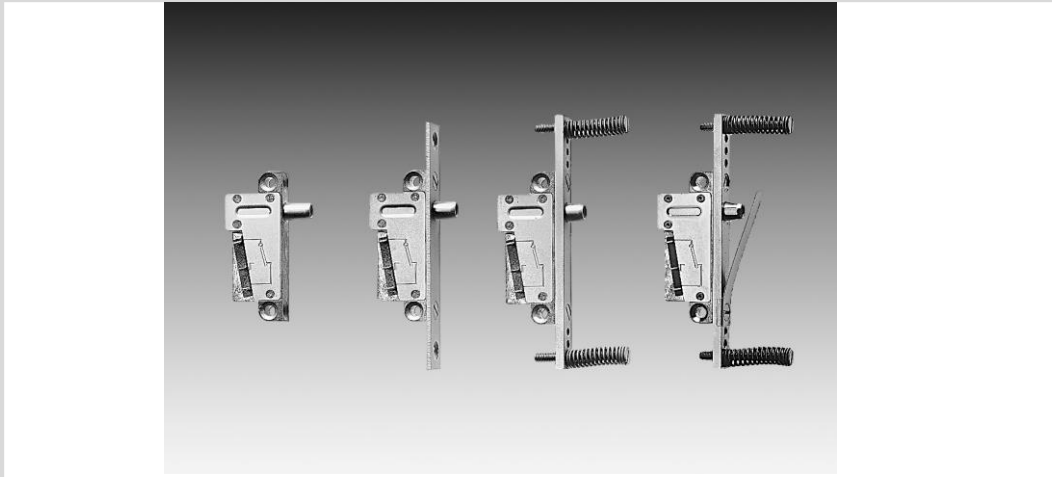


TKU2 / TKU3 / TKU4 / TKU5

Überwachungskontakte

VANDERBILT



Key Features include:

- Universelle Anwendungsmöglichkeiten
- Robuste Konstruktion
- Kleine Abmessungen
- Sabotage durch magnetische Beeinflussung unmöglich

Universelle Anwendungsmöglichkeiten. Die Überwachungskontakte signalisieren zuverlässig das Öffnen von Türen, Fenstern, Klappen usw. sowie den Schliesszustand von Riegelschlössern.

Hohe Zuverlässigkeit. Als Basis-Schalteinheit ist ein staubdicht gekapselter Mikroschalter mit Lötanschlüssen in ein korrosionssicheres Druckgehäuse eingebaut. Die sicher Beschädigung. Ausserdem ist eine Sabotage durch magnetische Beeinflussung unmöglich.

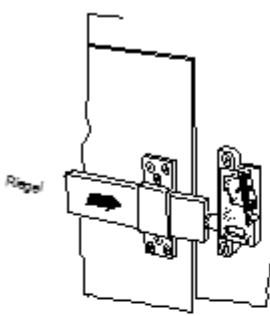
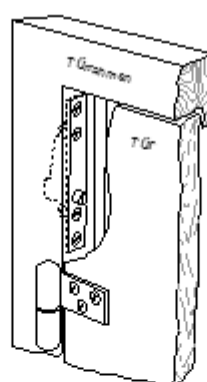
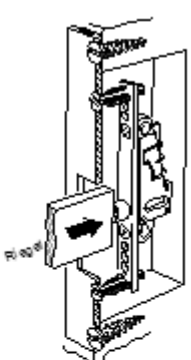
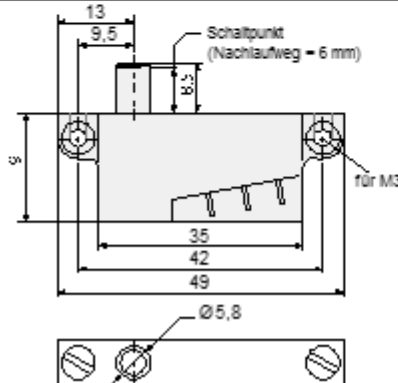
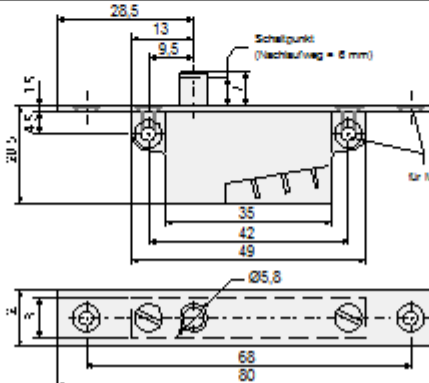
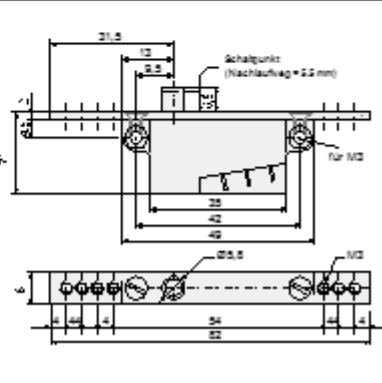
Einfache und schnelle Montage. Zur Erleichterung für den Ein- und Anbau ist selbstklebende Montagefolien verfügbar.

Für jedes Problem eine Lösung. Mit den vier TKU-Modellen können praktisch alle Aufgaben für Öffnungsüberwachung gelöst werden.

TKU2 / TKU3 / TKU4 / TKU5

Überwachungskontakte

VANDERBILT

TKU2	TKU3	TKU4 / TKU5
 <p>TKU2 perspective view showing the device mounted on a panel with a 'Regel' (adjuster) knob.</p>	 <p>TKU3 perspective view showing the device mounted on a panel with a 'TÜr' (door) label.</p>	 <p>TKU4 / TKU5 perspective view showing the device mounted on a panel with a 'Regel' (adjuster) knob.</p>
 <p>TKU2 technical drawing showing dimensions: 13, 9,5, Schaltpunkt (Nachlaufweg = 6 mm), 8,5, 35, 42, 49, für M3, Ø5,8.</p>	 <p>TKU3 technical drawing showing dimensions: 26,5, 13, 9,5, Schaltpunkt (Nachlaufweg = 6 mm), 1,5, 20,5, 35, 42, 49, für M3, Ø5,8, 68, 80.</p>	 <p>TKU4 / TKU5 technical drawing showing dimensions: 21,5, 12, 9,5, Schaltpunkt (Nachlaufweg = 22 mm), 7, 25, 42, 48, für M3, Ø5,8, 112, 134.</p>

VANDERBILT

TKU2 / TKU3 / TKU4 / TKU5

Überwachungskontakte

VANDERBILT

■ Technische Daten

Einpoliger Umschaltkontakt	
- Schaltleistung	Max. 25 W
- Schaltstrom	Max. 1 A
- Schaltspannung	Kleinpannung
Betätigungsdruck	max. 400 g
Nachlaufweg je nach Typ und Achsverlängerung	4 ... 7 mm
Zulässige Umgebungstemperatur	- 20 ... + 50° C

Bestellangaben Typ	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
TKU2	VPBZ:2305080001	Überwachungskontakt für Aufputzmontage	0.020 kg
TKU3	VPBZ:2307860001	Überwachungskontakt für versenkte Montage	0.030 kg
TKU4	VPBZ:2307990001	Überwachungskontakt für Riegelschlösser	0.035 kg
TKU5	VPBZ:2442770001	Überwachungskontakt für Riegelschlösser mit zusätzlicher Schutzfeder	0.040 kg

VANDERBILT