

MK-2400-S1 & MK-2400-S2

Magnetkontaktset

VANDEBILT



För att underlätta vid speciella applikationer har följande två magnetkontaktset tagits fram. De EN50131-2-6 godkända magnetkontakterna MK-2400-S1 och MK-2400-S2 är väl lämpade att användas i krävande industriella grind- och garage-applikationer.


- Robust kapsling av aluminum och polyamid
- Metallslang för att skydda kablaget
- Kapslingsklass IP67
- Högkvalitativ långtidsfunktion
- Enkelt montage

MK-2400-S1 & MK-2400-S2


Magnetkontaktset

VANDERBILT

MK-2400-S1

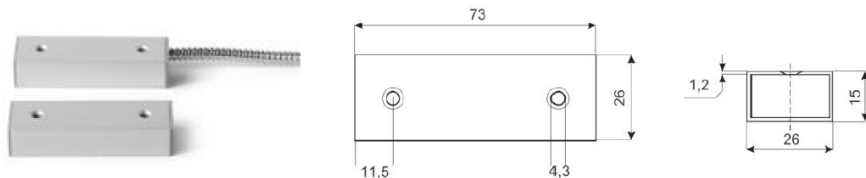

MK-2400-S2

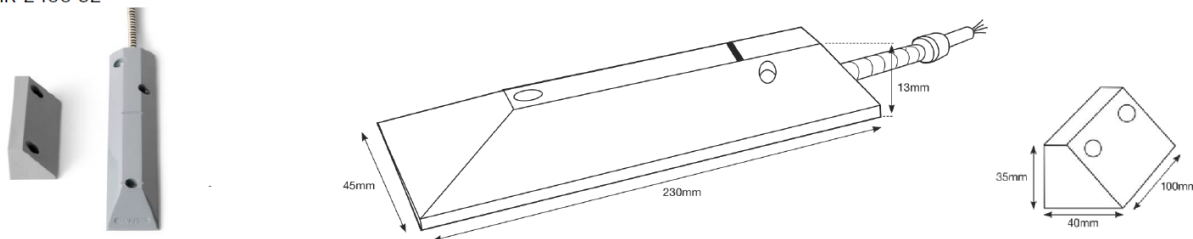

■ Tekniska data

Larmkontakt	Enpolig NC kontakt
Driftspänning	≤ 40 V DC
Kontaktkapacitet	≤ 6 W
Brytspänning	≤ 100 V DC
Brytström	≤ 500 mA
Växlingsresistans	≤ 0.15 Ohm
Arbetstemperatur	-40 °C till +70 °C
Kapslingsklass	IP67
Miljöklass VdS / EN	III / IIIA
Godkännanden	VdS, EN, SBSC

■ Beställningsinformation

Type	Art.-No.	Description	Weight
MK-2400-S1	V54536-F104-A100	Magnetkontakt S1, 6 m kabel varav 1 m metallslang	0.216Kg
MK-2400-S2	V54536-F104-A200	Magnetkontakt S2, 6 m kabel varav 0.5 m metallslang	0.44Kg

Issued by
Vanderbilt
Clonshaugh Business and
Technology Park
Clonshaugh
Dublin 17
Ireland
www.vanderbiltindustries.com

Data and design subject to change without notice.
Supply subject to availability.

VANDERBILT