


IRRM1, IRRM2 & IRRM3

Relaissteuereinheiten

VANDERBILT

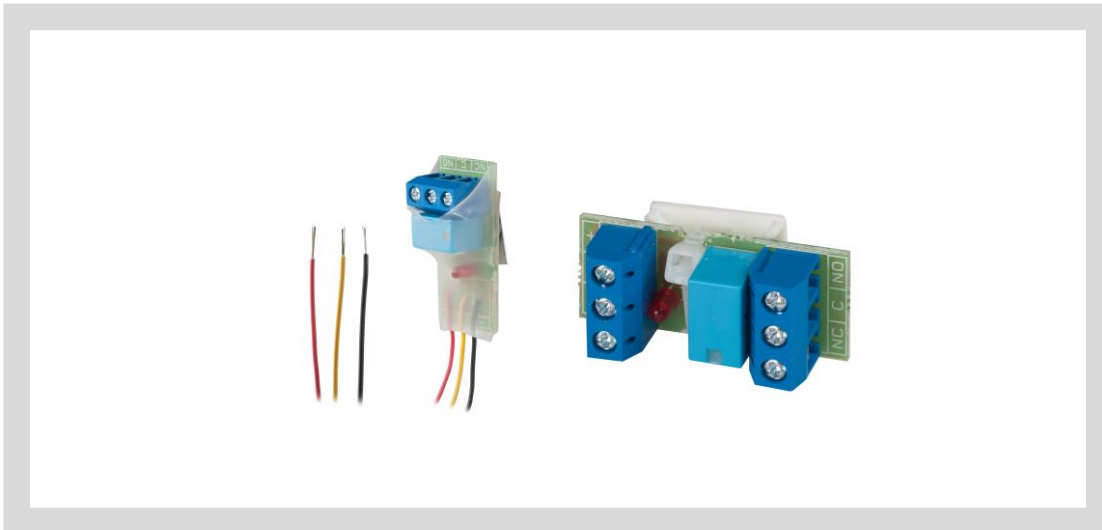

Hauptmerkmale:

- Konvertieren Open-Collector-Ausgänge in potentialfreie Kontakte
- Großer Betriebsspannungsbereich
- Geringer Stromverbrauch
- Kompakt

IRRM1, IRRM2 & IRRM3

Relaissteuereinheiten

VANDERBILT

■ Technische Spezifikationen			
	IRRM1	IRRM2	IRRM3
Versorgungsspannung		9...30 V DC	
Verbrauch (Ruhestrom)	12...21 Ma	12...21 Ma	12...21 Ma
Relaistyp	SPDT 1 Wechsler	SPDT 1 Wechsler	SPDT 1 Wechsler
Schaltspannung/-strom		30W, 30V AC/DC 1A	
Abmessungen (L x B x H) mm	38 x 16 x 14	37 x 16 x 14	38 x 27 x 14
Signalisierung		Red LED	
Anschluss	3 x Schraubklemmen	3 x Schraubklemmen	3 x Schraubklemmen
Temperaturbereich	-10...+70°C	-10...+70°C	-10...+70°C
Montage	Selbstklebend	-	Selbstklebend

■ Bestellinformationen			
Typ	Art Nr.	Beschreibung	Gewicht
IRRM1	N54592-Z142-A100	Relaissteuereinheit	0.020 kg
IRRM2	N54592-Z143-A100	Relaissteuereinheit	0.025 kg
IRRM3	N54592-Z144-A100	Relaissteuereinheit	0.030 kg