

# ACT5, ACT5-EM & ACT10

Digitale Kodetastaturer



ACT5



ACT5-EM





ACT10

## Introduktion til ACT5 og ACT5-EM Kodetastaturer

De digitale ACT5- og ACT5-EM kodetastaturer er enkeltdørs enheder som er nemme at betjene og simple at installere.

Hvert kodetastatur er udført i et stilfuldt polycarbonatkabinat, med taster i rustfrit stål og indstøbt elektronik, der giver mulighed for montering indendørs og udendørs.

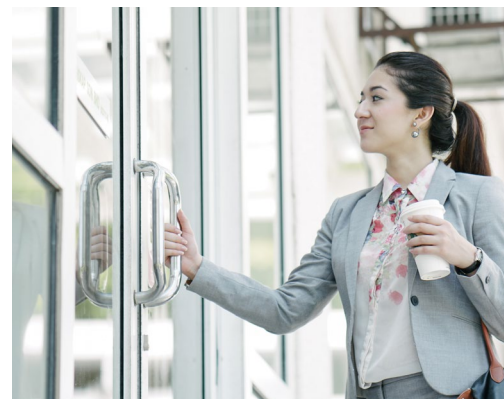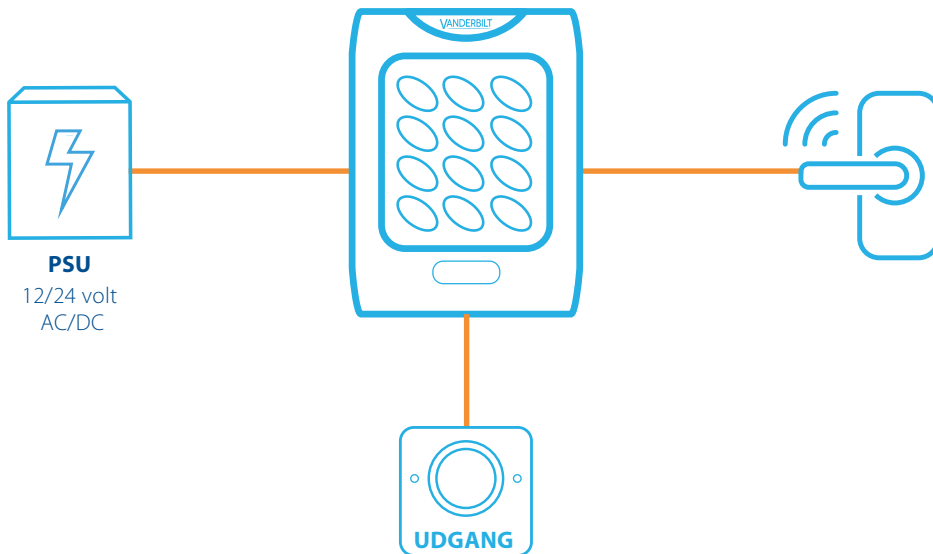

**VANDERBILT**

A-100610\_DA


Edition date: 26-05-2020

# ACT5, ACT5-EM & ACT10

Digitale Kodetastaturer

## Introduktion til ACT10:

Det digitale kodetastatur ACT10, er en robust og hårdfør enhed i vandalsikker støbt Zink udførelse, med rustfri stål taster. Dette gør enheden ideel for brug ved både adgangskontrol, dør-overvågning samt sluse spærring.

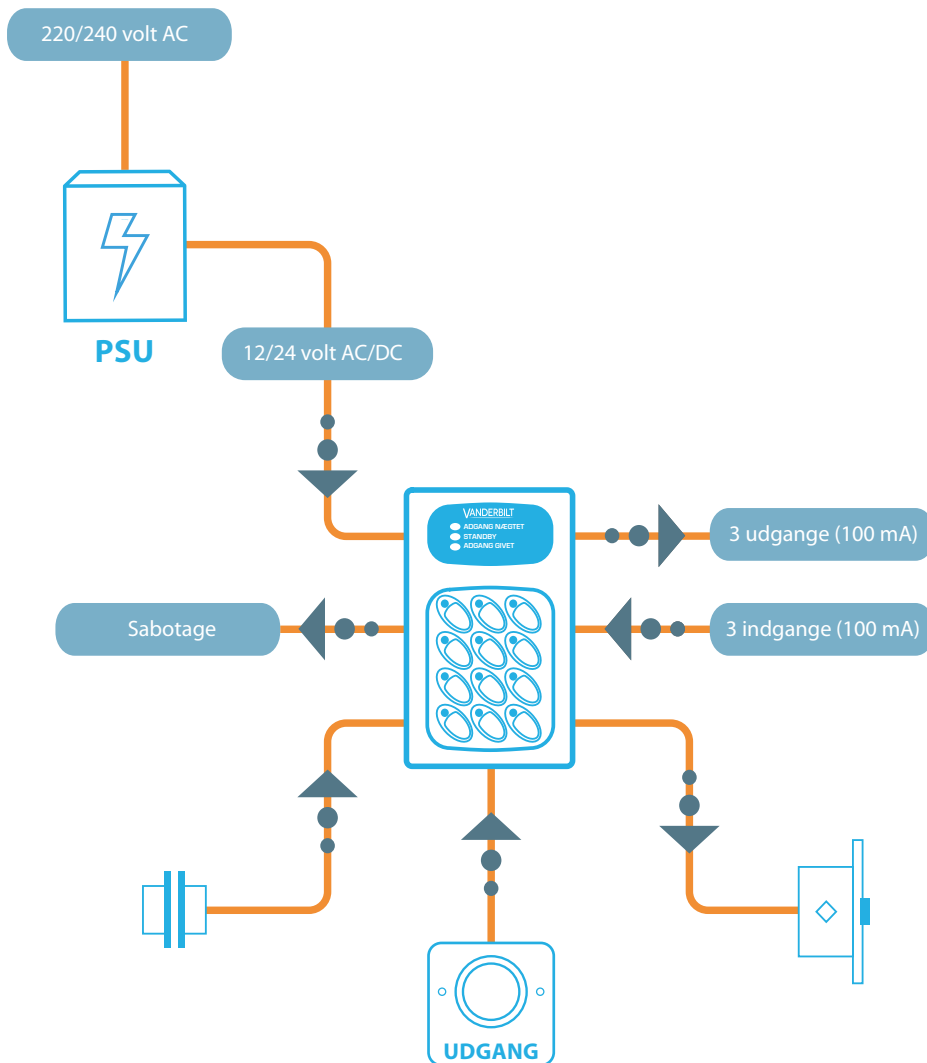

## ACT5 har:

- 10 brugerkoder
- Baggrundsbelyst tastatur
- Blokering ved forkert kode
- 5 amp udgang til dørrelæ

## ACT5-EM har:

- 128 brugerkoder og kortlæser (virker med ACTpro\_ISO-B eller ACTprox\_Fob-B)
- Baggrundsbelyst tastatur
- Blokering ved forkert kode
- 5 amp udgang til dørrelæ

## ACT10 har:

- 10 brugerkoder
- 2 udgangsrelæer
- 2 døre, 2 brugergrupper
- Slusespærring, alarm-styring og dør-overvågning
- Mulighed for overflade- eller planmontering
- Indendørs eller udendørs (IP54)
- Kabinet af støbt zink, taster af rustfrit stål
- Sabotagekontakter både for og bag
- Baggrundsbelyst tastatur

**VANDERBILT**

A-100610\_DA

Edition date: 26-05-2020

# ACT5, ACT5-EM & ACT10

Digitale betjeningspaneler

Produktsammenligning	ACT5	ACT5-EM	ACT10
Døre	1	1	2
Brugere	10	128	10
Brugergrupper			2
Kun PIN-kode	✓	✓	✓
Betjeningspanel med baggrundsbelysning	✓	✓	✓
Ud-tryk	✓	✓	✓
Dørovervågning			✓
Brandalarm Overstyring			✓
Slusespærring			✓
Toggle Funktion (Oplås)	✓	✓	✓
Dør-relæ	5 amp	5 amp	5 amp
Programmerbare indgange			2
Programmerbare udgange			2
Sabotageudgang			✓
12-24 volt DC eller AC	✓	✓	✓
IP-klasse	IP55	IP55	IP55
Dør Tvangsåbnet/For længe åben			✓
Ændre Relætid	✓	✓	✓
Overfaldskode			✓

Produktspecifikation	ACT5	ACT5-EM	ACT10
Driftsspænding	12 til 24 volt AC eller DC		
Strømforbrug	30mA (nominel) 120 mA (maksimal)	60mA (nominel) 100mA (maksimal)	40mA (nominel) 120mA (maksimal)
Driftstemperatur	-40°C to +70°C		
Dør Relæ Tid	0-255 sekunder		
Mærkedata for relækontakt	5A / 250 Vac		
Vægt	225g		700g
Mål (H x B x D, mm)	94 x 130 x 25		138 x 87 x 37
Montering	Overflade		
Installation	Indendørs/udendørs		

Ordreinformation			
Type	Vare nr.	Beskrivelse	Vægt*
ACT5	V54521-C110-A100	ACT5 Kodelås – 1 dør, 10 koder	0,31 kg
ACT10	V54521-C112-A100	ACT10 Kodelås – 2 døre, 10 koder, 2 grupper	0,72 kg
ACT5-EM	V54521-C111-A100	ACT5-EM kortlæser med tastatur – 128 koder	0,41 kg

\*Produktets samlede vægt inklusive vægten af dets tilbehør og emballage.

an **ACRE**  
brand

[vanderbiltindustries.com](http://vanderbiltindustries.com)


 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

**Vanderbilt International Ltd.**

Clonsaugh Business and Technology Park

Clonsaugh, Dublin D17 KV 84, Ireland

 +353 1 437 2560