


TA-T16 plus

Anzeigetableau / Display Panel



- ✓ A-T16 plus Anzeigetableau/ zur optischen und akustischen Signalisierung / A-T16 plus Display Panel for visual and audible signaling
- ✓ Besonders geeignet für die zentrale Überwachung von Tagalarmgeräten / Particularly suitable for the central monitoring of day alarm devices
- ✓ Maximal 16 Kanäle aufschaltbar / A maximum of 16 channels can be switched on
- ✓ Löschfreigabe erfolgt über einen internen Schlüsselschalter / The reset is done via a internal key switch

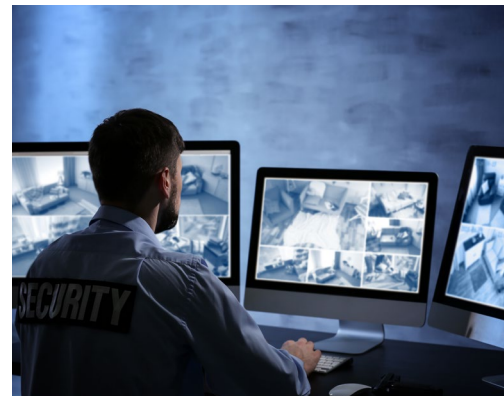

VANDERBILT

TA-T16 plus

Anzeigetableau / Display Panel

Anwendung / Wirkungsweise (DE):

Das Anzeigetableau TA-T16 plus zeigt aktuelle Schaltzustände von angeschlossenen Überwachungsgeräten z.B. Tagalarmgeräten TA-1 plus an. Es dient zur Überwachung von Türen, Toren, Fluchttüren o.ä. auf unbefugtes Öffnen im Tagbetrieb.

Die Alarmmeldung erfolgt über einen internen und/oder externen Signalgeber sowie optischen Anzeigen auf der Front. Ein Reset des Alarmes wird durch die Freigabe mit einem Schlüsselschalter und einer Lösch Taste realisiert.

Das Tableau verfügt über einen großen Anschlußraum und ist mit weiteren gleichartigen Tableaus anreihbar.

Das Anzeigetableau ist nur zur Installation in Innenräumen vorgesehen.

Application / Mode of operation (EN):

The display indication panel TA-T16 plus displays the actual device status of the alarm device TA-T1plus. It allows to show the status from up to 16 monitored doors, gateways or emergency doors.

The alarm indication can be made by an internal buzzer or an external siren controlled by an output and an optical LED indication on the front of the device (alarm- & arming state). An pending alarm can be reseted via an internal keyswitch and a "reset" button.

The display panel has a large terminal space and is stackable with other similar display panels.

The display panel is intended for indoor installation.



TA-T16 plus

Anzeigetableau / Display Panel

Technische Daten / Technical data:

Betriebsspannung / Operating voltage	+9 ... +15 VDC
Stromaufnahme / Current consumption @ 12 VDC	max. 350 mA
Alarmausgang / Alarm output	Wechsler, SPDT 150 VDC / 130 VAC, max. 1 A, max. 30 W / 60 VA
Anzeigen / displays: <ul style="list-style-type: none">• LED gelb / yellow• LED grün / green• LED rot / red	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb / power• Unscharf 1-16 / disarmed 1-16• Alarm 1-16 / alarm 1-16
Deckelkontakt / Tamper contact	max. 30 VDC/100 mA
Gehäusematerial / Housing material	Kunststoff / plastic (ABS)
Gehäusefarbe / Housing color	lichtgrau (ähnlich RAL7035) / light gray (similar RAL7035)
Umweltklasse / Environmental class	II
Schutzart / Protection class	IP30
Betriebstemperatur / Operating temperature	-10 ... +40°C
Abmessungen / Dimensions	ca. / appr. 150 x 200 x 37 mm
Gewicht / Weight	ca. / appr. 450 g

Bestellbezeichnungen / Ordering Information:

Artikel / Items	Typ / Type	Artikel-Nr. / Article no
TA-T16 plus	Anzeigetableau / Day Alarm Key Switch Panel	N54539-Z128-A100

an **ACRE**
company

vanderbiltindustries.com


 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Ireland

 +353 1 437 2560