

ACT5, ACT5-EM och ACT10

Knappsatser med Prox- och Kodlås



ACT5



ACT5-EM





ACT10

Introduktion till knappsatserna ACT5 och ACT5-EM:

Kodlåsen ACT5 och ACT5-EM med Proxläsare är enkla att använda och lätta att installera som fristående dörrkontroll.

Knappsatserna har ett elegant polykarbonathölje med knappar i rostfritt stål och integrerad elektronik vilket gör det möjligt att använda dem både inomhus och utomhus.

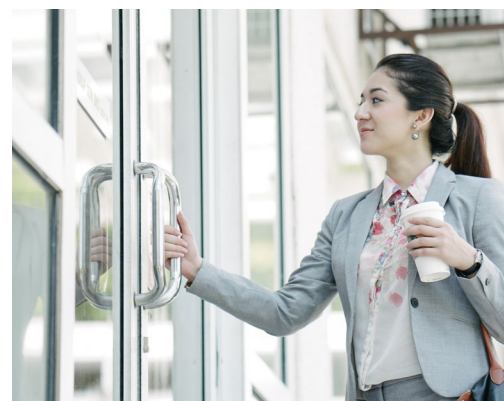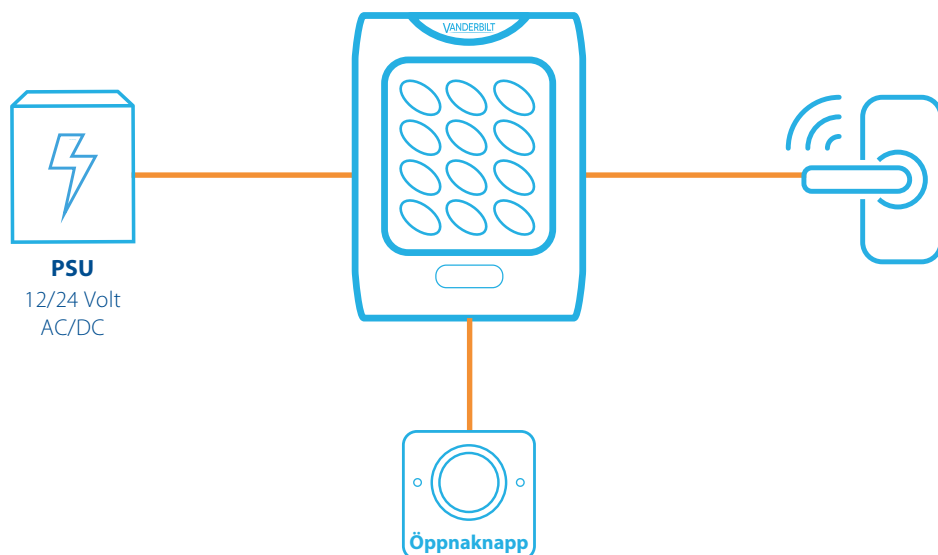

VANDERBILT

A-100614_SV


Edition date: 26-05-2020

ACT5, ACT5-EM och ACT10

Knappsatser med Prox- och Kodlås

Introduktion ACT10:

Kodlåset ACT10 är en robust och tålig knappsats, tillverkad av formgjutet zink med bakgrundsbelysta knappar i rostfritt stål som är motståndskraftig mot vandalisering. Denna multifunktionella knappsats kan användas tillsammans med passagekontroll, dörrövervakning och tillämpningar med förregling.

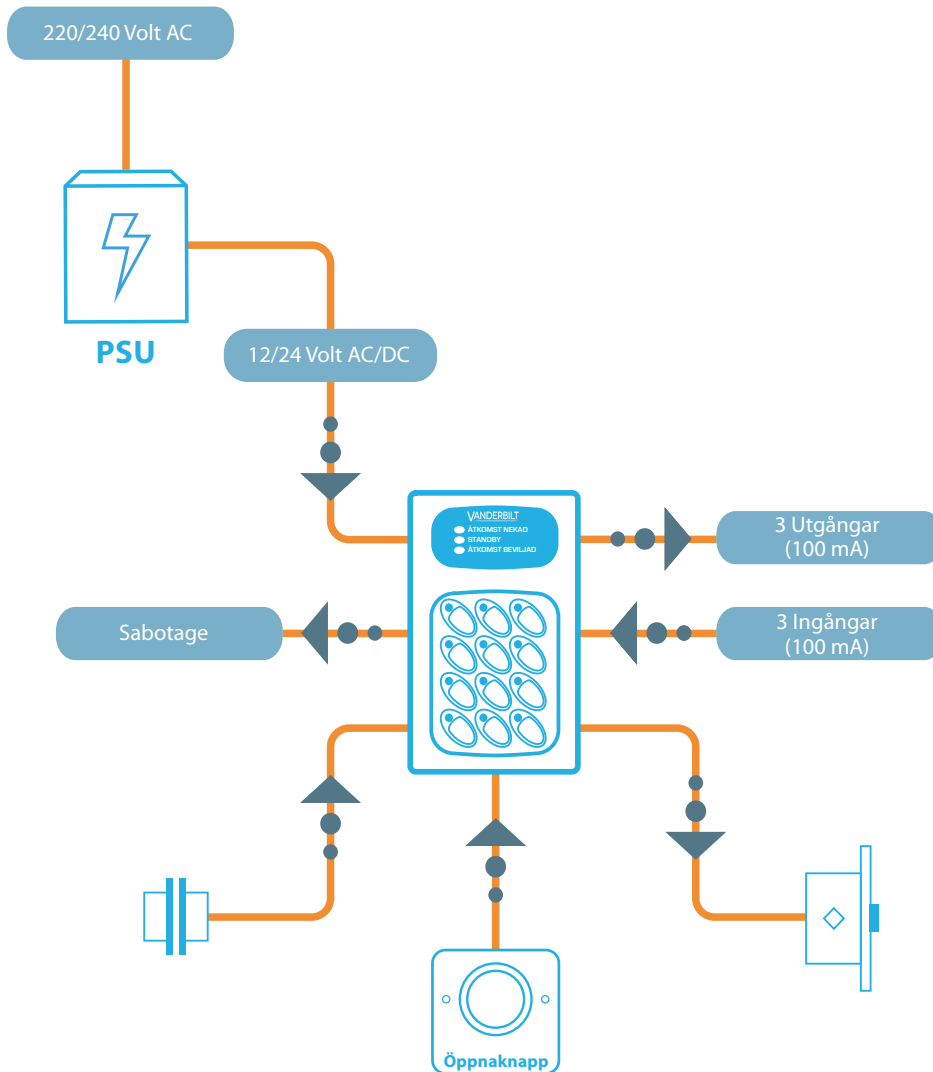

ACT5-funktioner:

- 10 användarkoder
- Knappsats med bakgrundsbelysning
- Valbar blockering vid för många felaktiga försök
- Låsrelä med 2,5A (24VDC) Maxlast

ACT5-EM-funktioner:

- 128 PIN-koder och autentiseringsuppgifter (fungerar med ACTpro_ISO-B eller ACTprox_Fob-B)
- Knappsats med bakgrundsbelysning
- Valbar blockering vid för många felaktiga försök
- Låsrelä med 5A Maxlast

ACT10-funktioner:

- 10 Användarkoder
- 2 Reläutgångar
- 2 Dörrar, 2 användargrupper
- Förregling, återaktivering av larm, dörrövervakning
- Utanpåliggande- eller infällt montage
- Inom- och utomhusbruk (IP54)
- Formgjutet zinkhölje, knappar i rostfritt stål
- Sabotagekontroll fram och bak
- Bakgrundsbelyst knappsats

VANDERBILT

A-100614_SV

Edition date: 26-05-2020

ACT5, ACT5-EM och ACT10

Knappsatser med Prox- och Kodlås

Produktjämförelse	ACT5	ACT5-EM	ACT10
Dörrar	1	1	2
Användare	10	128	10
Användargrupper			2
Endast pin-kod	✓	✓	✓
Knappsats med bakgrundsbelysning	✓	✓	✓
Öppn knapp	✓	✓	✓
Dörrövervakning			✓
Brandöppning			✓
Slussfunktion			✓
Bistabil funktion	✓	✓	✓
Maxlast Låsrelä	5A	5A	5A
Programmerbara ingångar			2
Programmerbara utgångar			2
Sabotage-utgång			✓
Driftspänning 12-24 VDC eller VAC	✓	✓	✓
IP-klassning	IP55	IP55	IP55
Dörr forcerad/Dörr öppen för länge			✓
Justerbar tid för låsrelä	✓	✓	✓
Hotkod			✓

Produktspecifikation	ACT5	ACT5-EM	ACT10
Driftspänning	12 till 24 Volt AC eller DC		
Strömförbrukning	30 mA (nominell) 120 mA (max)	60 mA (nominell) 100 mA (max)	40 mA (nominell) 120 mA (max)
Driftstemperatur	-40°C to +70°C		
Dörröppningstid	0 - 255 sekunder		
Reläets kontaktklassificering	5 A/250 VAC		
Vikt	225 g		700g
Mått (h x b x d, mm)	94 x 130 x 25		138 x 87 x 37
Montering	Yta		
Installation	Inomhus/utomhus		

Orderinformation			
Typ	Art. nr	Beteckning	Vikt*
ACT5	V54521-C110-A100	ACT5 Kodlås - 1 dörr, 10 koder	0,31 kg
ACT10	V54521-C112-A100	ACT10 Kodlås - 2 dörrar, 10 koder, 2 grupper	0,72 kg
ACT5-EM	V54521-C111-A100	ACT5-EM-prox-läsare med knappsats - 128 koder	0,41 kg

*Produktens totala vikt inklusive vikten för dess tillbehör och förpackningar.

an **ACRE**
brand

vanderbiltindustries.com

 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonsaugh Business and Technology Park

Clonsaugh, Dublin D17 KV 84, Ireland

 +353 1 437 2560