

# ER10-X

USB registreringsläsare




Vanderbilts ER10-X USB-läsare är en USB-registreringsläsare som används för att läsa kortnummer i olika Vanderbilt-system som exempelvis ACT Enterprise, ACT365, OMNIS och SPC. Programvaruläsaren kan konfigureras för att visa siffrorna i korrekt format för varje system.

Registreringsläsaren ER10-X kan anslutas till en PC via USB 2.0 och laddar automatiskt ned den drivenhet som krävs för antingen Windows, MAC OS X eller Linux. När ett EM / 125kHz or MIFARE®- kort eller en tagg dragits i ER10-X överförs kortdata till PC:n i form av tangentbordsdata. Detta möjliggör enkel integration med befintlig programvara där kortdata vanligtvis matas in manuellt i systemet.

Registreringsläsaren ER10-X är utrustad med en summer för ljudindikering och en LED med flera färger för visuell indikering.

## Funktioner:

- ✓ USB 2.0-gränssnitt
- ✓ Kompatibel med EM / 125kHz, MIFARE® Classic CSN/Sector, MIFARE Ultralight CSN, MIFARE DESFire® CSN
- ✓ Kompatibla system: ACT Enterprise, ACT 365, OMNIS, SPC

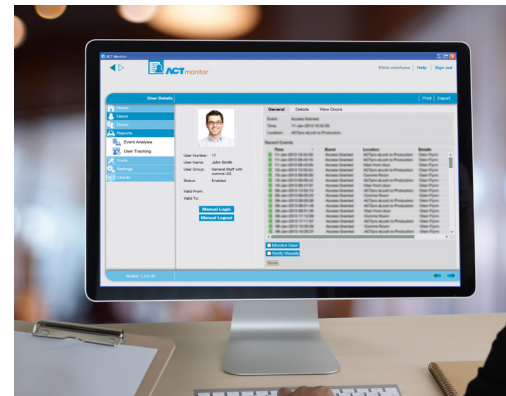

# VANDERBILT

A-100688\_SV


Upplaga datum: 18-09-2020

# ER10-X

USB registreringsläsare

## Tekniska data:

Registreringsläsare	
Frekvens	125kHz, 13.56MHz
Kortteknik	EM / 125kHz, MIFARE® Classic CSN/Sector, MIFARE Ultralight CSN, MIFARE DESFire® CSN
Kortformat som stöds	<ul style="list-style-type: none"><li>• EM / 125kHz</li><li>• SPC PACE MIFARE Classic/DESFire CSN, EM/125kHz</li><li>• SPC WIEGAND MIFARE Classic/DESFire CSN, EM/125kHz</li><li>• SPC AR618X MIFARE Classic/DESFire CSN, EM/125kHz</li><li>• ACT MIFARE SERIAL MIFARE Classic/DESFire CSN</li><li>• ACT MIFARE SERIAL Reverse MIFARE Classic/DESFire CSN</li><li>• ACT MIFARE SECTOR MIFARE Classic/DESFire</li><li>• OMNIS MIFARE Classic/DESFire CSN, EM/125kHz</li></ul> *Obs: ER10-X kan inte konfigureras för att läsa anpassade minnesplatser.
Ljudindikator	Intern summer
Visuell indikator	1 x lysdioder med flera färger (röd/gul/grön)
Kabel	Fast montering/1,8 m/svart
Anslutning	USB A-anslutning med fast kabel USB 2.0-gränssnitt
Maximal styrka i elektriskt fält	68 dBuV/m
Maximal utmatningseffekt (dBm - ERP)	-29 dBm
Färg	Svart
Storlek	89mm x 57mm x 12mm

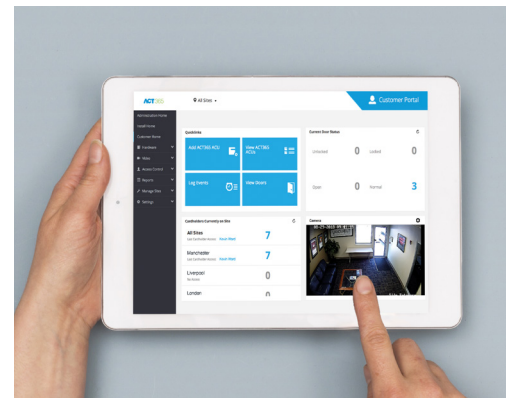

## Orderinformation:

Typ	Art. nr.	Beteckning	Vikt*
ER10-X	V54504-F103-A200	ER10-X USB Enrollment reader, EM/MIFARE/DESFire	0.145kg

\*Produktens totala vikt inklusive vikten av dess tillbehör och förpackningar.

an **ACRE**  
brand

[vanderbiltindustries.com](http://vanderbiltindustries.com)

@VanderbiltInd

Vanderbilt Industries

**Vanderbilt International Ltd.**

Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

+353 1 437 2560