




## Översikt:

M6 manöverpanel tillhandahåller ett enkelt och intuitivt användargränssnitt till Omnissystemet. Med dess navigationsknappar erhålls enkelt handhavande med ett fåtal steg. Den har inbyggd läsare för EM kort vilket ger en snabb och enkel användarautentisering.

## Huvudsakliga features inkluderar:

- ✓ Ansluts till E100 Centralenhet
- ✓ Kan användas för autentisering med kod, kort eller kort + PIN
- ✓ System status
- ✓ Till- / Frånkoppling av larmgrupper
- ✓ Passivisera ingångar
- ✓ Läsa logg och händelsekö

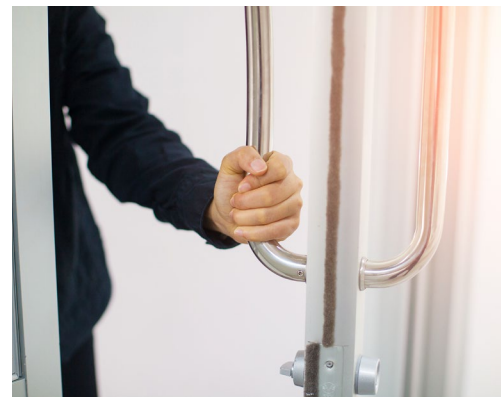

### Funktionalitet:

M6 är en manöverpanel för Omnissystemet. Den ansluts till en E100 Centralenhet via ett av RS485 interfacen. Den konfigureras på samma sätt som en E4 manöverpanel och har samma funktionalitet, plus den inbyggda kortläsaren.

### Teknisk specifikation:

	M6
Driftspänning	12 VDC
Strömförbrukning	110mA, max 230mA @12VDC
Sabotagedetektering	Ja
Kortläsarteknologi	EM4102
Gränssnitt mot centralenhet	RS485 / OSDP
Kapsling	Plast
Färg	Vit
Dimensioner (B x H x D)	112 x 185 x 28 mm
Godkännanden	CE, RED
Driftstemperatur	5 till +40 grader C
LCD display	128 x 64 pixlar

### Orderinformation:

Typ	Artikelnummer	Beskrivning
M6	V54502-F105-A100	Omnis Manöverpanel

