

# ER10-X

Letto di registrazione USB




Il lettore USB Vanderbilt ER10-X è un lettore di registrazione USB utilizzato per la lettura dei numeri delle carte in vari sistemi Vanderbilt come ACT Enterprise, ACT365, OMNIS e SPC. Il software del lettore può essere configurato per presentare i numeri nel formato corretto per ciascun sistema.

Il lettore di registrazione ER10-X si collega a PC tramite USB 2.0 e carica automaticamente il driver richiesto per Windows, MAC OS X o Linux. Presentando una scheda o un EM / 125kHz or tag MIFARE® al lettore ER10-X, i dati della scheda vengono trasferiti al PC sotto forma di dati tastiera. Ciò consente una facile integrazione con il software preesistente che solitamente prevede l'inserimento manuale dei dati delle carte nel sistema.

Il lettore di registrazione ER10-X è dotato di segnalatore acustico e di LED multicolore.

## Caratteristiche:

- ✓ Interfaccia USB 2.0
- ✓ Compatibile con EM / 125kHz, MIFARE® Classic CSN/Sector, MIFARE Ultralight CSN, MIFARE DESFire® CSN
- ✓ Sistemi compatibili: ACT Enterprise, ACT 365, OMNIS, SPC

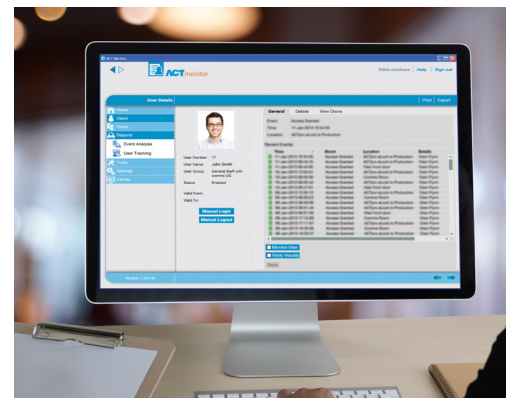

**VANDERBILT**

A-100689\_IT


Data versione: 18/09/2020

# ER10-X

Letto di registrazione USB

## Specifiche tecniche:

Letto di registrazione	
Frequenza	125kHz, 13.56MHz
Tecnologia carte	EM / 125kHz, MIFARE® Classic CSN/Sector, MIFARE Ultralight CSN, MIFARE DESFire® CSN
Formati carte supportati	<ul style="list-style-type: none"><li>• EM / 125kHz</li><li>• SPC PACE MIFARE Classic/DESFire CSN, EM/125kHz</li><li>• SPC WIEGAND MIFARE Classic/DESFire CSN, EM/125kHz</li><li>• SPC AR618X MIFARE Classic/DESFire CSN, EM/125kHz</li><li>• ACT MIFARE SERIAL MIFARE Classic/DESFire CSN</li><li>• ACT MIFARE SERIAL Reverse MIFARE Classic/DESFire CSN</li><li>• ACT MIFARE SECTOR MIFARE Classic/DESFire</li><li>• OMNIS MIFARE Classic/DESFire CSN, EM/125kHz</li></ul> *nota: ER10-X non può essere configurato per leggere le posizioni di memoria personalizzate.
Indicatore sonoro	Cicalino interno
Indicatore visuale	1 x LED multicolore (rosso/giallo/verde)
Cavo	Installazione fissa / 1,8 m / Nero
Connessione	Connettore USB A su cavo fisso Interfaccia USB 2.0
Intensità massima del campo elettrico	68 dBuV/m
Potenza di uscita massima (dBm - ERP)	-29 dBm
Colore	Nero
Dimensioni	89mm x 57mm x 12mm

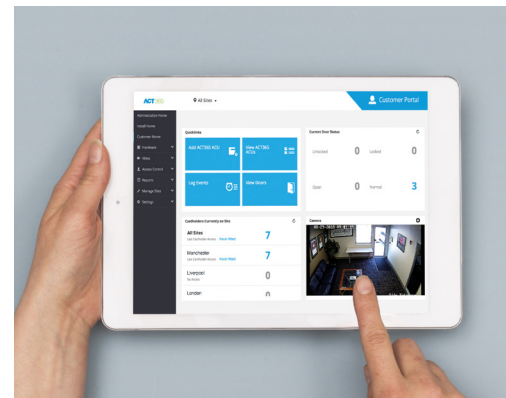

## Informazioni per l'ordine:

Tipo	Cod. art.	Descrizione	Peso*
ER10-X	V54504-F103-A200	ER10-X USB Enrollment reader, EM/MIFARE/DESFire	0.145kg

\*Peso totale del prodotto inclusi accessori e imballaggio.

an **ACRE**  
brand

[vanderbiltindustries.com](http://vanderbiltindustries.com)

@VanderbiltInd

Vanderbilt Industries

**Vanderbilt International Ltd.**

Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irlanda

+353 1 437 2560